

Remont podłogi w hali widowiskowo - sportowej Z PRZEDMIAREM ROBÓT

Budowa: -
 Obiekt: Hala Sportowa MOSIR Piła
 Adres: 64-920 Piła ul Zeromskiego 90

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
1	STAN : Hala Sportowa MOSIR Piła	
1.1	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe podłogi
1.2	ELEMENT : Remont podłogi w hali widowiskowo - sportowej
	Razem : Hala Sportowa MOSIR Piła
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	

Remont podłogi w hali widowiskowo - sportowej Z PRZEDMIAREM ROBÓT

Budowa : -
 Obiekt : Hala Sportowa MOSIR Piła
 Adres : 64-920 Piła ul Żeromskiego 90

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------


1. STAN : Hala Sportowa MOSIR Piła

1.1. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe podłogi

1.	KNR 404-0405-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie podłóg drewnianych: - białych na wpust łącznie z legarami	1 072,800	m2
2.	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu (podłogi drewnianej z legarami) sprzymowanego samochodami samowładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km +Oplata za składowanie i utylizację podłogi drewnianej z legarami	160,920	m3
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne				Wynik	
				1072.8 * 0.15 = 160,920	
				Razem przedmiar = 160,920 m3	
3.	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9	160,920	m3

1.2. ELEMENT : Remont podłogi w hali widowiskowo - sportowej

Przykładowy szkic podłogi sportowej

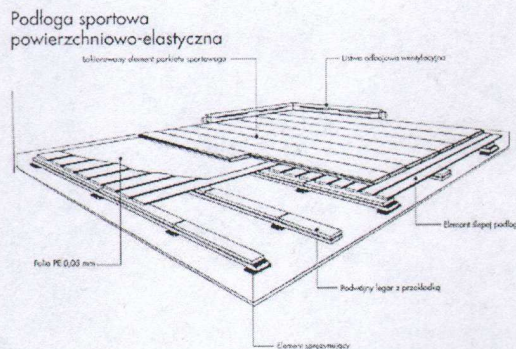

4.	kalkul indyw Dostawa i montaż podłogi sportowej Zakres robót : Podłoga wykonana będzie jako rozwiązanie powierzchniowo elastyczne oparte na systemowym ruszcie drewnianym podwójnie legarowanym wykończonym warstwą panelową sportową deską podłogową z wierzchnią warstwą z litego dębu. Grubość deski panelowej to minimum 18 mm. Wykonana ze sklejki (warstwa spodnia) i litego drewna dębowego (warstwa litego drewna dębowego min. 5,5 mm). Ewentualne oczyszczenie wraz z drobną naprawą szlichty betonowej, Wykonanie izolacji poziomej posadzki za pomocą folii (folia paroizolacyjna min. 0,2 mm x2), Wykonanie systemu podniesienia konstrukcji podłogi do wysokości istniejącego poziomu, tj. 15-16 cm, Malowanie linii boisk do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki z aktualnymi przepisami niniejszych federacji (kolorystykę linii należy uzgodnić z Zamawiającym), Wypełnienie kolorem pola gry w siatkówkę farbą specjalistyczną do podłóg sportowych (kolor pomarańczowy wg ustaleń z Inwestorem), Montaż listew dębowych przypodłogowych wentylacyjnych o	1 072,800	m2
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	-------	-------

Remont podłogi w hali widowiskowo - sportowej Z PRZEDMIAREM ROBÓT

STAN : 1. Hala Sportowa MOSIR Piła

ELEMENT : 1.2. Remont podłogi w hali widowiskowo - sportowej

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	wysokości min. 120 mm, dających możliwość cyrkulacji powietrza pod konstrukcją podłogi, Montaż systemowej listwy dylatacyjnej na styku połączenia podłogi sportowej z pozostałymi podłogami, Wzmocnienie konstrukcji podłogi sportowej w miejscach: - w polu ataku boiska do piłki siatkowej (88 m2), - w polu przesuwu koszy najazdowych i strefy podkoszowej (384 m2), - w drodze przejazdowej przez długość hali (86 m2, szerokość 3 m) Montaż uchwytów mocujących bramki w ilości 8 szt. (rodzaj uchwytów uzgodnić z użytkownikiem), Montaż uchwytów mocujących kosze najazdowe (rodzaj uchwytów uzgodnić z użytkownikiem), Montaż w podłodze nowych systemowych deklei zakrywających otwory tulei w ilości 12 sztuk,				
	Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne			Wynik	
				44.70 * 24.0 =	1 072,800
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =				1 072,800 m2
	komentarz Uwagi: 1. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.				
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT				

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : -

Obiekt : Hala Sportowa MOSIR Piła

Adres : 64-920 Piła ul Żeromskiego 90

Remont podłogi w hali widowiskowo - sportowej
Z PRZEDMIAREM ROBÓT

Inwestor : MOSIR Piła
64-920 Piła ul Bydgoska 76

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓLEM : zł

Słownie :

.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /